

# btf-FUTHENE Waterstop®

Art.-Nr. 3003

## EIGENSCHAFTEN

- kaltselfklebende Butyl-Kautschuk-Dichtungsbahn
- sofort wasserdicht
- rissüberbrückend
- patentrechtlich geschützt
- bis -5 °C einsetzbar

**Breite:** 100 cm

**Länge:** 15 lfm

**Rolle:** 15 m<sup>2</sup>

**Dicke:** 1,4 mm

**Gewicht:** 26 kg

*inkl. drei Rollen à 7 lfm*

**Nahtdicht Art.-Nr. 3204**

(Zur Sicherung der Überlappungsnahte)

**Zertifiziert nach DIN 18195-T4 bis T7 – Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (MPA**

**Braunschweig) P:5006/9195-MPA-BS**



## Abdichten leicht gemacht

**btf-Futhene Waterstop** ist das sichere und schnelle selbstklebende Abdichtungssystem zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtstauendes Sickerwasser, gegen nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen sowie von außen bzw. von innen drückendes Wasser im Sinne der DIN 18195 Teil 4 bis Teil 7 mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.

Ohne Schweißen, ohne Spachtelarbeiten, ohne Trockenzeiten und fast ganzjährig einsetzbar bis zu Temperaturen von -5°C. Zur Reduzierung der Wasserdampfdiffusion bei WU-Bauwerken geeignet.

## Das btf-FUTHENE Waterstop System

### Schutzvlies Art.-Nr. 3400

Rolle: 1 m x 2,0 mm x 50 lfm;

Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen im erdberührten Bereich bzw. Dachbereich nach DIN 18195; Nadelvlies PP, 300 g/m<sup>2</sup>, mindestens 2mm dick, bohrfest ausgestattet.

### Wasserstopp-Rundschnur

(Bodenplattenabschluss) Art.Nr: 3203

Rolle: 8 mm x 10 lfm; pro Karton 5 Rollen  
Anzuwenden bei DIN 18195-T4 (Bodenfeuchtigkeit) und 18195 T 6 (aufstauendem Sickerwasser) als Abschluss im Bodenplattenbereich.

### Butyl-Abschlussband (Putzabschlussband)

Art.Nr: 3200

Rolle: 10 cm breit x 15 lfm x 1,5 mm; pro Karton 4 Rollen


Zur Absicherung der Oberkante gegen Abrutschen

### System-Spezial-Primer (S-S-P)

Art.Nr: 3100 – 15 kg Eimer

Art.Nr: 3101 – 4,5 kg Eimer

Zur Untergrundvorbereitung (Beton, Ziegel, Holz usw.) bis -5°C ohne Trockenzeit einsetzbar; Der S-S-P erzeugt für ca. 30 min eine verarbeitbare klebrige Oberfläche. Inklusive Nasse-Wände-Schutz-System.

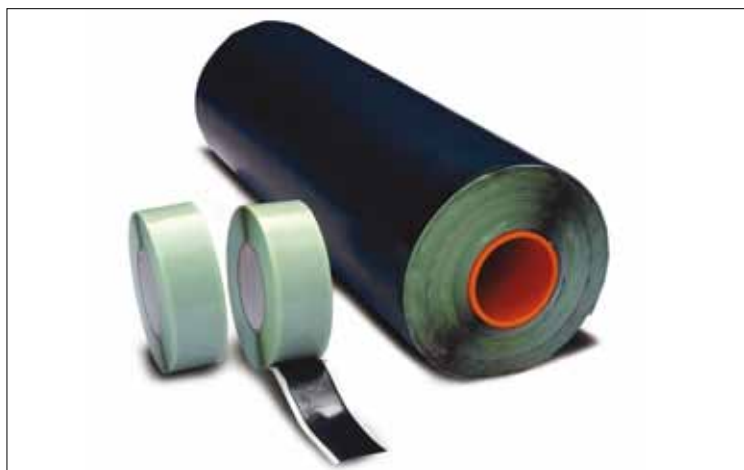

## Ihr Fachhändler: