

btf-BORA Fugendichtbahn®

Art.-Nr. 3602

EIGENSCHAFTEN

- ganzflächig selbstklebend
- kaltselfklebend Polymer-bitumenbahn
- rissüberbrückend
- bis -5°C einsetzbar

Breite: 30 cm

Länge: 15 lfm

Stärke: 1,5 mm

Gewicht: 9 kg

Brandverhalten: B2

VE/Kartonage: 3 Rollen

Palette: 45 Rollen

ZUBEHÖR:

btf-Schutzvlies

Art.-Nr. 3400, Rolle: 1 m x 50 lfm

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der MFPA Leipzig

Nr. P-SAC 02 / 2.2 / 06 - 529 gemäss der DAfStb-Richtlinie (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton). Stand 2004




Die Fugenabdichtung für WU-Beton

Das Thema Fugenabdichtung im Bereich Weiße-Wanne-Konstruktion ist immer ein brisantes Thema. Seit 2004 gibt es neue Anforderungen vom Gesetzgeber, die besagen: Als Fugenabdichtung dürfen nur Bauprodukte verwendet werden, die einen Verwendbarkeitsnachweis für die maßgebenden Anforderungen haben. Dabei sind die bauaufsichtlichen Regelungen (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) gemäß Bauregelliste A Teil 1 und 2 zu berücksichtigen.

Durch die Montage der **btf-BORA Fugenbahn** an den außenliegenden Arbeitsfugen von Bauteilen mit hohem Wassereindringwiderstand bei Bodenfeuchtigkeit kann man schnell und einfach die Fugenabdichtung entsprechend der Stahlbetonrichtlinie ausführen. Hohe Kosten mit anderen Fugenabdichtungssystemen gehören somit der Vergangenheit an. Dieser Vorteil stärkt Ihre Wettbewerbssituation.

Einfache Verlegung, leichtes Handling

btf-BORA Fugenbahn kann durch Ihr geringes Gewicht mühelos verlegt werden und gleichzeitig erleichtert die ganzflächig selbstklebende Unterseite die Montage. Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen bleibt diese Bahn durch den verwendeten Spezialkleber verarbeitbar. Durch die Länge der **btf-BORA Fugenbahn** von 15 lfm gibt es bei der Verlegung wenig Anschlüsse und die Montage wird rationell ausgeführt. Die Überlappung erfolgt mit mindestens 8 cm und wird mit einer Andruckrolle ausgeführt. Schnitte und Verletzungen der **btf-BORA Fugenbahn** werden mit einem 30 cm breiten **btf-BORA Fugenbahn**-Streifen überklebt.

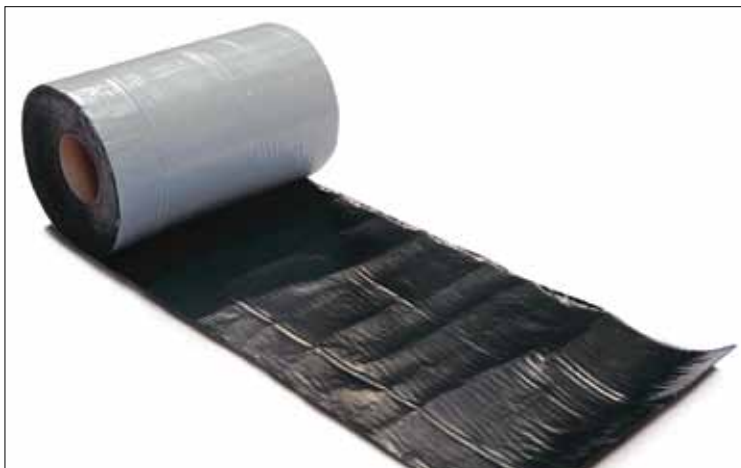

Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an:

Peter Turtenwald
(Produktmanagement, Referent)

Mobil: +49 (0)177- 811 67 61
p.turtenwald@btf-innovationen.de
oder direkt an unser Büro in Kaufering.

btf
Innovationen für den Bau

Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Tel. 0 81 91-9 40 40-0
Fax 0 81 91-9 40 40-40

www.btf-innovationen.de
info@btf-innovationen.de