

# btf-BORA Fugendichtbahn®

Art.-Nr. 3602

## EIGENSCHAFTEN

- ganzflächig selbstklebend
- kaltselbstklebend Polymer-bitumenbahn
- rissüberbrückend
- bis -5°C einsetzbar

**Breite:** 30 cm

**Länge:** 15 lfm

**Stärke:** 1,5 mm

**Gewicht:** 9 kg

**Brandverhalten:** B2

**VE/Kartonage:** 3 Rollen

**Palette:** 45 Rollen

### ZUBEHÖR:

btf-Schutzvlies

Art.-Nr. 3400, Rolle: 1 m x 50 lfm

Allgemeines bauaufsichtliches  
Prüfzeugnis der MFPA Leipzig

Nr. P-SAC 02  
/ 2.2 / 06 -  
529 gemäss  
der DAfStb-  
Richtlinie  
(Deutscher  
Ausschuss für  
Stahlbeton).  
Stand 2004




## Die Fugenabdichtung für WU-Beton

Das Thema Fugenabdichtung im Bereich Weiße-Wanne-Konstruktion ist immer ein brisantes Thema. Seit 2004 gibt es neue Anforderungen vom Gesetzgeber, die besagen: Als Fugenabdichtung dürfen nur Bauprodukte verwendet werden, die einen Verwendbarkeitsnachweis für die maßgebenden Anforderungen haben. Dabei sind die bauaufsichtlichen Regelungen (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) gemäß Bauregelliste A Teil 1 und 2 zu berücksichtigen.

Durch die Montage der **btf-BORA Fugenbahn** an den außenliegenden Arbeitsfugen von Bauteilen mit hohem Wassereindringwiderstand bei Bodenfeuchtigkeit kann man schnell und einfach die Fugenabdichtung entsprechend der Stahlbetonrichtlinie ausführen. Hohe Kosten mit anderen Fugenabdichtungssystemen gehören somit der Vergangenheit an. Dieser Vorteil stärkt Ihre Wettbewerbssituation.

## Einfache Verlegung, leichtes Handling

**btf-BORA Fugenbahn** kann durch Ihr geringes Gewicht mühelos verlegt werden und gleichzeitig erleichtert die ganzflächig selbstklebende Unterseite die Montage. Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen bleibt diese Bahn durch den verwendeten Spezialkleber verarbeitbar. Durch die Länge der **btf-BORA Fugenbahn** von 15 lfm gibt es bei der Verlegung wenig Anschlüsse und die Montage wird rationell ausgeführt. Die Überlappung erfolgt mit mindestens 8 cm und wird mit einer Andruckrolle ausgeführt. Schnitte und Verletzungen der **btf-BORA Fugenbahn** werden mit einem 30 cm breiten **btf-BORA Fugenbahn**-Streifen überklebt.

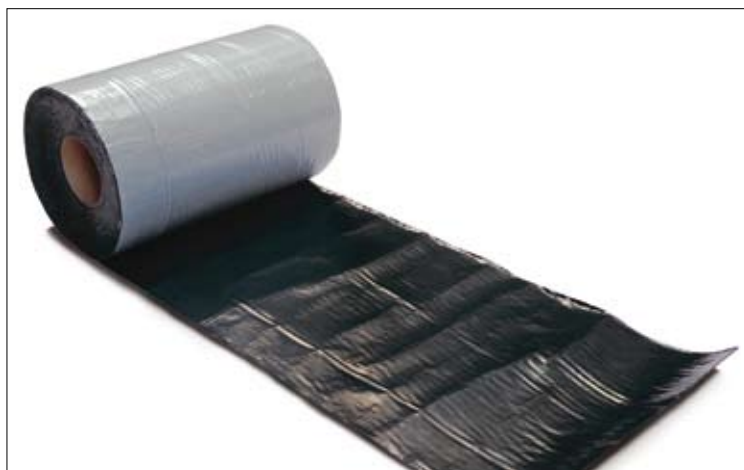

Ihr Fachhändler: