

Innovationen für den Bau

btf-Futhene New

Art.-Nr. 3010

Abdichten leicht gemacht

btf-FUTHENE New Abdichtungssystem zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser gemäß DIN 18195 Teil 4 und Teil 5 mäßige Beanspruchung. Zur Reduzierung der Wasserdampfdiffusion bei WU-Bauwerken geeignet.

Leichte Verarbeitung durch Selbstklebefolie

Kaltselbstklebende Dichtungsbahn aus einer mechanisch widerstandsfähigen Spezialkunststoffolie; unterseitig mit einer dauerelastischen Kunst-Kautschuk-Bitumenmasse beschichtet. Einfaches Abdichten ohne Trockenzeiten und Spezialkenntnisse.

So einfach wie Tapezieren – klebt fast von alleine!

Schutzvlies Art.-Nr. 3400

Rolle: 1 m x 2,0 mm x 50 lfm;
Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen im erdberührten Bereich bzw. Dachbereich nach DIN 18195; NadelvliesPP, 300 g/m², mindestens 2 mm dick, bohrfestausgestattet.

Wasserstopp-Rundschnur

(Bodenplattenabschluss) Art.-Nr. 3203
Rolle: 8 mm x 10 lfm; pro Karton 5 Rollen
Anzuwenden bei DIN 18195-T4 (Bodenfeuchtigkeit) und 18195 T 6 (aufstauendem Sickerwasser) als Abschluss im Bodenplattenbereich.

Butyl-Abschlussband

(Putzabschlussband) Art.-Nr. 3200
Rolle: 10 cm breit x 15 lfm x 1,5 mm;
pro Karton 4 Rollen
Zur Absicherung der Oberkante gegen Abrutschen.

System-Spezial-Primer (S-S-P)

Art.-Nr. 3100 – 15 kg-Eimer
Art.-Nr. 3101 – 4,5 kg-Eimer
Zur Untergrundvorbereitung (Beton, Ziegel, Holz usw.) bis -5 °C ohne Trockenzeit einsetzbar. Der S-S-P erzeugt für ca. 30 min eine verarbeitbare klebrige Oberfläche, inklusive Nasse-Wände-Schutz-System.

Eigenschaften

- ▶ selbstklebend
- ▶ sofort wasserdicht
- ▶ rissüberbrückend
- ▶ radondicht
- ▶ bis -5 °C einsatzbereit

Breite: 100 cm


Länge: 15 lfm

Stärke: 1,5 mm

Rolle: 15 m²

Gewicht: 26 kg pro Rolle

Palettenbestückung: 15 Stück,
einzeln in Kartons verpackt

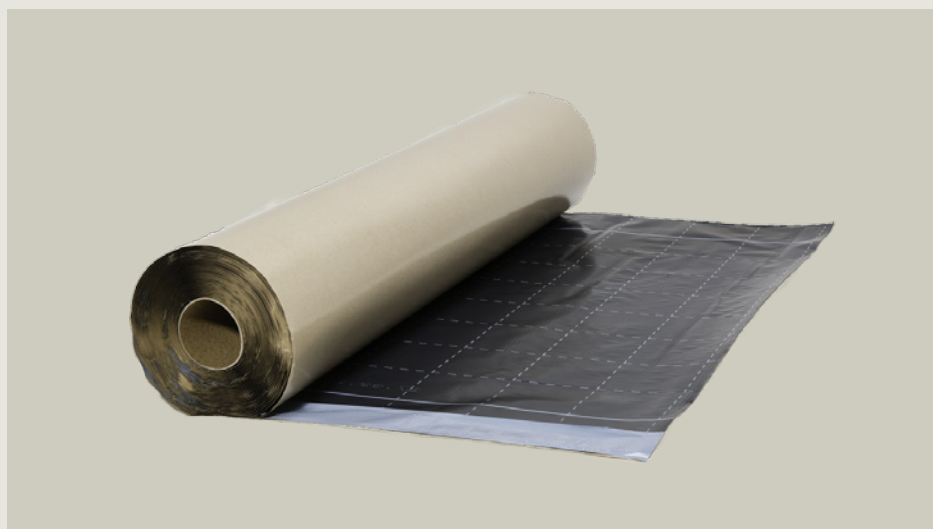

Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

btf Innovationen für den Bau GmbH
Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Tel. 0 81 91 - 9 40 40-0
Fax 0 81 91 - 9 40 40-40

info@btf-innovationen.de
www.btf-innovationen.de