

BTF FLEXIBEL NEW



EIN HAUS VOLLER INNOVATIONEN



BTF FLEXIBEL NEW

FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND DAMPFSPERRE

ALS SOCKELABDICHTUNG, MAUERWERKSSPERRE UND FEUCHTIGKEITSSPERRE AUF DER FLÄCHE



BTF KLEBER-AUF-KLEBER-SYSTEM



GEPRÜFT DURCH




1,50 m
A= 75 m²




PRODUKTVORTEILE

- + Bis -5 °C einsatzbereit
- + Reißfest
- + Extrem weich und flexibel
- + Leicht im Gewicht
- + Einfach zu verlegen
- + Passt sich optimal an die Gegebenheiten auf der Baustelle an
- + PVC- / bitumenbeständig
- + Dampfdicht (S_D -Wert: ≥ 1.500 m)
- + Radondicht




QUERSCHUBKRAFT

- + FÜR EIN SICHERES, QUERKRAFTBELASTETES MAUERWERK




HORIZONTALSPERRE

- + FÜR DIE ABDICHTUNG ZWISCHEN BODENPLATTE UND DER ERSTEN STEINSCHICHT




L - SPERRE

- + FÜR DIE BAUWERKSABDICHTUNG AM HINTEREN MAUERWERK




Z - SPERRE

- + FÜR EIN TROCKENESV ZWEISCHALIGES MAUERWERK




HOLZSTÄNDER


- + ZUR ABDICHTUNG VON BAUWERKEN MIT HOLZSTÄNDERBAUWEISE

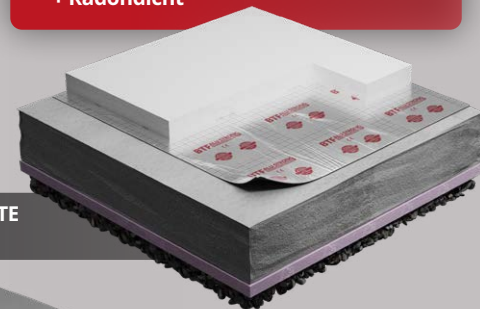


- + ZWISCHEN BODENPLATTE UND DÄMMUNG

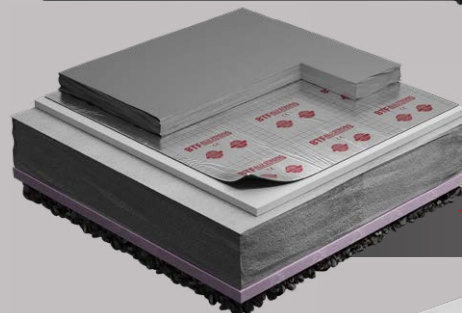

- + ZWISCHEN DÄMMUNG UND ESTRICH

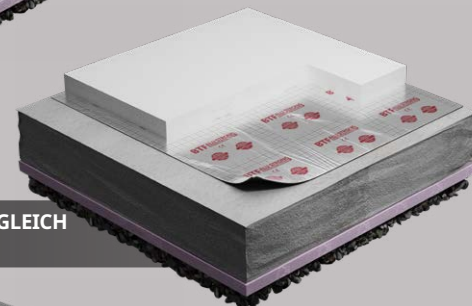

- + ZWISCHEN HÖHEN AUSGLEICH UND DÄMMUNG

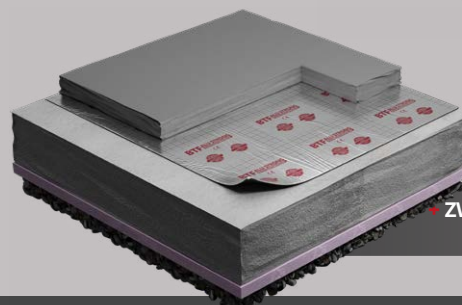

- + ZWISCHEN BODENPLATTE UND ESTRICH