


BTF FUTHENE WATERSTOP

Abdichten nach zertifiziertem Waterstop System

EIGENSCHAFTEN

- + Bis -5°C einsatzbereit
- + Selbstklebend
- + Sofort wasserdicht
- + Rissüberbrückend
- + Ohne Schweißen, Spachtelarbeiten und Trockenzeiten und fast ganzjährig einsetzbar
- + Reduzierung der Wasserdampfdiffusion
- + Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (MPA Braunschweig) Nr. P-5032/367/13-MPA BS

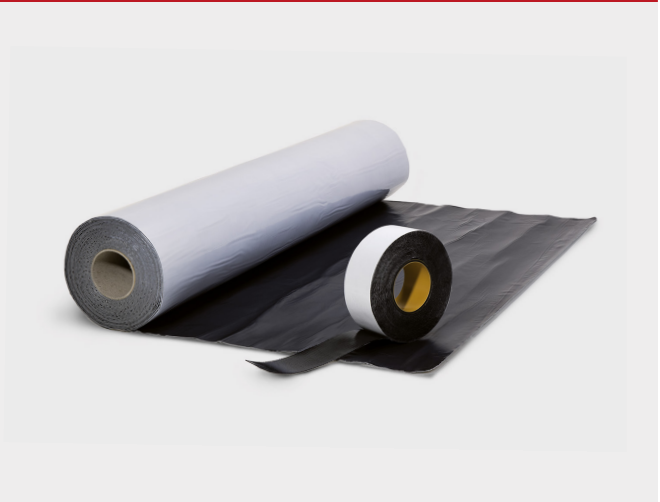

PRODUKTBESCHREIBUNG

btf Futhene Waterstop ist das sichere und schnelle selbstklebende Abdichtungssystem zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtstauendes Sickerwasser, nicht drückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen sowie von außen bzw. von innen drückendes Wasser im Sinne der DIN 18533-W:1.1-E/1.2-E/2.1-E/2.2-E/4-E mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis. Ohne Schweißen, ohne Spachtelarbeiten, ohne Trockenzeiten und fast ganzjährig einsetzbar bis zu Temperaturen von -5 °C. Zur Reduzierung der Wasserdampfdiffusion bei WU-Bauwerken geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Selbstklebendes Abdichtungssystem zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken
- + Gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtstauendes Sickerwasser, nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen sowie von außen bzw. von innen drückendes Wasser gemäß DIN 18533-W:1.1-E/1.2-E/2.1-E/2.2-E/4-E
- + Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-5032/367/13-MPA BS
- + Zur Reduzierung der Wasserdampfdiffusion bei WU-Bauwerken geeignet

LIEFEREINHEITEN

Verkaufseinheit: 1 Rolle

Verkaufseinheit pro Palette: 15 Rollen

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	WERT
Breite:	cm	100
Länge:	lfm	15
Stärke:	mm	1,5
Fläche pro Rolle:	m ²	15
Flächengewicht:	kg/m ²	1,73
Gewicht pro Rolle:	kg	26

PASSENDEN ZUBEHÖR

Das btf Futhene Waterstop System

- + btf Schutzvlies für Futhene, Futhene Waterstop & Bora

Art.-Nr. 3400

Rolle: 1 m × 2,0 mm × 50 lfm

Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen im erdberührten Bereich bzw. Dachbereich nach 18533-1-13.3

Nadelvlies PP, 300 g/m², mindestens 2 btf mm dick, bohrfestausgestattet.

- + btf Waterstop-Rundschnur (Bodenplattenabschluss)

Art.-Nr. 3203

Rolle: 8 mm × 10 lfm; pro Karton 5 Rollen

Anzuwenden bei 18533-1-1.1/1.2/W4 als Abschluss im Bodenplattenbereich.

- + btf Universal-Butylband vlieskaschiert (Putzabschlussband)

Art.-Nr. 3200

Rolle: 10 cm breit × 15 lfm × 1,5 mm; pro Karton 4 Rollen

Zur Absicherung der Oberkante gegen Abrutschen

- + btf System Spezialprimer / Kleber

Art.-Nr. 3100 – 15 kg Eimer

Art.-Nr. 3101 – 4,5 kg Eimer

Zur Untergrundvorbereitung (Beton, Ziegel, Holz usw.) bis -5 °C ohne Trockenzeit einsetzbar.

Der btf System Spezialprimer / Kleber erzeugt für ca. 30 min eine verarbeitbare klebrige Oberfläche.

Inklusive Nasse-Wände-Schutz-System.

LAGERUNG

Die Rollen der Abdichtungsbahn btf Futhene Waterstop sind stehend auf Paletten, maximal 15 Rollen, zu transportieren. Bis zur Verarbeitung müssen die Bahnen gegenüber Wärme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise und die Verarbeitungsanleitung des Herstellers sind zu beachten.