


BTF FUßPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE

Die flexible selbstklebende Fußpunktabdichtung für Mauerrandstreifen und bodentiefe Fenster

EIGENSCHAFTEN

- + Bis -5 °C einsatzbereit
- + Einsetzbar von Mauerrandstreifendicken von 80 mm bis 100 mm
- + Einsetzbar von Mauerrandbreiten von 80 mm bis 180 mm
- + Reißfest
- + Vollflächig selbstklebend
- + PVC-/ bitumenbeständig
- + Dampfdicht (Sd-Wert: > 1500 m)
- + Wärmereflektierend

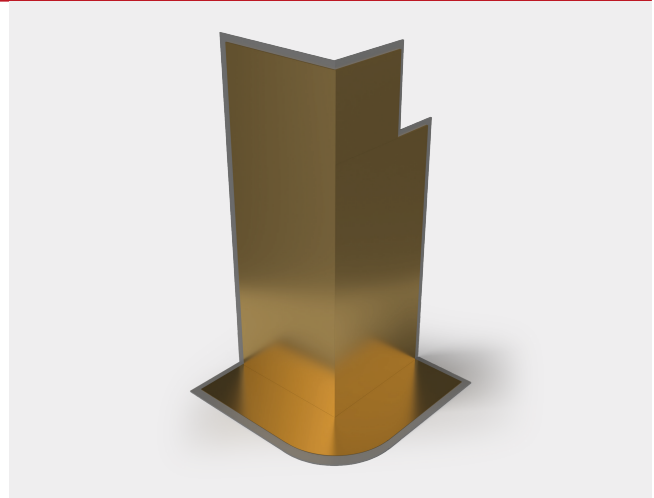

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die BTF FUßPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE ist eine flexible selbstklebende Abdichtungsmanschette für Mauerrandstreifen und bodentiefe Fenster.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die BTF FUßPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE kann von der L-Sperre über den Mauerrandstreifen bis zu bodentiefem Fenster als Abdichtung im Fußpunkt eingesetzt werden.

VERARBEITUNG

Der Mauerrandstreifen und der Fußpunkt des Mauerrandstreifens werden im Vorfeld mit dem BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW grundiert. Danach von der BTF FUßPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE die Folie vom Klebestreifen entfernen und die BTF FUßPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE vollflächig auf dem Fundament und dem Mauerrandstreifen ankleben.

Wichtig dabei ist, beim Überstand zum bodentiefen Fenster die Folie des Klebestreifens vor dem Fenstereinbau nicht zu entfernen.

LIEFEREINHEITEN | FUßPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE

VERKAUFSEINHEIT	ART.-NR.
1 Karton à 1 Sets à 4 Stück (2x rechts und 2x links)	LM3004

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	WERT
Breite	200 mm
Tiefe	200 mm
Höhe	600 mm
Dicke	1,2 mm

PASSENDES ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
+ BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/KLEBER LF NEW	1 Eimer à 4,5 kg	60 Eimer	3107
+ BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/KLEBER LF NEW	1 Eimer à 12,0 kg	24 Eimer	3108
+ BTF K+D FOLIENBEUTEL	1 Karton à 12 Folienbeutel à 600 ml		3110
+ BTF K+D KARTUSCHE	1 Karton à 12 Kartuschen à 290 ml		3120
+ BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU	1 Karton à 6 Rollen à 0,10 x 50 lfm	60 Kartons	2012
+ BTF INNENECKE 75ER ALU BUTYL	1 Karton à 25 Stück		LM2006
+ BTF INNENECKE 115ER ALU BUTYL	1 Karton à 25 Stück		LM2008
+ BTF AUßENECKE 75ER ALU BUTYL	1 Karton à 25 Stück		LM2007
+ BTF AUßENECKE 115ER ALU BUTYL	1 Karton à 25 Stück		LM2009

LAGERUNG

Die Kartons trocken und staubfrei lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 24 Monate.

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise und die Verarbeitungsanleitung des Herstellers sind zu beachten.

Zur besonderen Beachtung: Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte. Wegen den außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.