

btf-FUTHENE Waterstop®

Art.-Nr. 3003

EIGENSCHAFTEN

- kaltselfklebende Butyl-Kautschuk-Dichtungsbahn
- sofort wasserdicht
- rissüberbrückend
- patentrechtlich geschützt
- bis -5 °C einsetzbar

Breite: 100 cm

Länge: 15 lfm

Rolle: 15 m²

Dicke: 1,4 mm

Gewicht: 26 kg

inkl. drei Rollen à 7 lfm

Nahtdicht Art.-Nr. 3204

(Zur Sicherung der Überlappungsnahte)

Zertifiziert nach DIN 18195-T4 bis T7 – Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (MPA Braunschweig)



Abdichten leicht gemacht

btf-Futhene Waterstop ist das sichere und schnelle selbstklebende Abdichtungssystem zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtstauendes Sickerwasser, gegen nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen sowie von außen bzw. von innen drückendes Wasser im Sinne der DIN 18195 Teil 4 bis Teil 7 mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.

Ohne Schweißen, ohne Spachtelarbeiten, ohne Trockenzeiten und fast ganzjährig einsetzbar bis zu Temperaturen von -5°C. Zur Reduzierung der Wasserdampfdiffusion bei WU-Bauwerken geeignet.

Das btf-FUTHENE Waterstop System

Schutzvlies Art.-Nr. 3400

Rolle: 1 m x 2,0 mm x 50 lfm;

Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen im erdberührten Bereich bzw. Dachbereich nach DIN 18195; Nadelvlies PP, 300 g/m², mindestens 2mm dick, bohrfest ausgestattet.

Wasserstopp-Rundschnur

(Bodenplattenabschluss) Art.Nr.: 3203

Rolle: 8 mm x 10 lfm; pro Karton 5 Rollen
Anzuwenden bei DIN 18195-T4 (Bodenfeuchtigkeit) und 18195 T 6 (aufstauendem Sickerwasser) als Abschluss im Bodenplattenbereich.

Butyl-Abschlussband (Putzabschlussband)

Art.Nr.: 3200

Rolle: 10 cm breit x 15 lfm x 1,5 mm; pro Karton 4 Rollen

Zur Absicherung der Oberkante gegen Abrutschen

System-Spezial-Primer (S-S-P)

Art.Nr.: 3100 – 15 kg Eimer

Art.Nr.: 3101 – 4,5 kg Eimer

Zur Untergrundvorbereitung (Beton, Ziegel, Holz usw.) bis -5°C ohne Trockenzeit einsetzbar; Der S-S-P erzeugt für ca. 30 min eine verarbeitbare klebrige Oberfläche. Inklusiv Nasse-Wände-Schutz-System.

btf

Innovationen für den Bau


Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Tel. 0 81 91-9 40 40-0

Fax 0 81 91-9 40 40-40

www.btf-innovationen.de

info@btf-innovationen.de

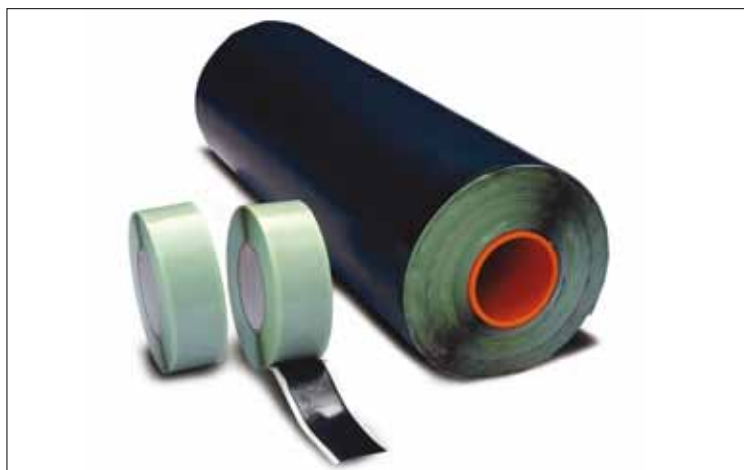

Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an:

Peter Turtenwald

(Produktmanagement, Referent)

Mobil: +49(0)177- 8 11 67 61

p.turtenwald@btf-innovationen.de
oder direkt an unser Büro in Kaufering.